

1/9/1  
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011440297     \*\*Image available\*\*  
WPI Acc No: 1997-418204/199739  
XRPX Acc No: N97-348266

Computer-aided data copy comparison method for CSCW - storing variations  
to data copy in associated protocol data grouped into variations  
sequences for comparison

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI )

Inventor: BERGER M; BERGEN M

Number of Countries: 004    Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 791886	A2	19970827	EP 97102899	A	19970221	199739 B
DE 19607132	A1	19970828	DE 1007132	A	19960226	199740

Priority Applications (No Type Date): DE 1007132 A 19960226

Cited Patents: No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 791886	A2	G	21	G06F-017/30	
-----------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): DE FR GB IT

DE 19607132	A1	20	G06F-017/30
-------------	----	----	-------------

Abstract (Basic): EP 791886 A

In the comparison method for a number of copies of a stored data held in a processor, a protocol data is assigned to each data copy in which variations to the data copy are stored. The variations are grouped together into one sequence of variations, with the propositions for comparison of the data copies determined from the protocol data, with comparison of the variation sequences.

ADVANTAGE - Allows common development of document by users of computer supported cooperative work system at different locations.

Dwg.9/9

Title Terms: COMPUTER; AID; DATA; COPY; COMPARE; METHOD; STORAGE; VARIATION  
; DATA; COPY; ASSOCIATE; PROTOCOL; DATA; GROUP; VARIATION; SEQUENCE;  
COMPARE

Derwent Class: T01

International Patent Class (Main): G06F-017/30

International Patent Class (Additional): G06F-017/40; G06F-017/60

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): T01-E01C; T01-F05E; T01-G05C1

19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

12 Offenlegungsschrift  
10 DE 196 07 132 A 1

51 Int. Cl.<sup>6</sup>:  
G 06 F 17/30  
G 06 F 17/40

21 Aktenzeichen: 196 07 132.1  
22 Anmeldetag: 26. 2. 96  
43 Offenlegungstag: 28. 8. 97

DE 196 07 132 A 1

71 Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

72 Erfinder:  
Berger, Michael, Dipl.-Ing., 80639 München, DE

56 Entgegenhaltungen:  
EP 06 63 640 A1  
LIPPERT, Klaus: »Heterogene Kooperation«, in: iX  
Multinser Multitesking Magazin, 7/1994, S. 140-147;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Verfahren zum rechnergestützten Abgleich mehrerer, in mindestens einem Rechner gespeicherten Dateikopien einer gespeicherten Datei

57 Es wird vorgeschlagen, bei der Reintegration mehrerer Dateikopien (DKI), die während abgekoppelter Arbeitsphasen von Teilnehmern (Ti) einer gemeinsamen Arbeitsumgebung geändert wurden und somit Inkonsistenzen aufweisen, in der Weise durchzuführen, daß die Anzahl der Abgleiche anhand von Protokolldateien (PDi) verringert wird. Dies erfolgt durch Zusammenfassung mindestens zweier Änderungsoperationen zu einer Folge von Änderungsoperationen, die gemeinsam abgeglichen werden.

DE 196 07 132 A 1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, das in verteilten gemeinsamen Arbeitsumgebungen, sogenannten Groupware-Systemen und sogenannten CSCW-Systemen (Computer Supported Cooperative Work) Anwendung findet. Diese Systeme sind nützlich zur Unterstützung verschiedenster Arten gemeinsamer Arbeit verschiedener Teilnehmer unterschiedlicher Arbeitsgruppen an Rechnern.

CSCW-Systeme können jedoch nur dann effizient eingesetzt werden, wenn sie einen einfachen Übergang zwischen synchroner und asynchroner gekoppelter Zusammenarbeit der verschiedenen Teilnehmer an dem CSCW-System unterstützen.

Gekoppelte Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern bedeutet in diesem Zusammenhang, daß alle Nachrichten, die von einem Teilnehmer des CSCW-Systems gesendet werden, an alle anderen Teilnehmer, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt in dem CSCW-System eingebunden sind, übermittelt werden.

Dies erfolgt bei der synchronen gekoppelten Zusammenarbeit in Echtzeit. Ist diese Echtzeitbearbeitung, d. h. die Versendung und Empfang der Nachrichten in Echtzeit an alle Teilnehmer bzw. von allen Teilnehmern des CSCW-Systems nicht möglich, bedeutet dies, daß die Teilnehmer in sogenannter asynchroner gekoppelter Zusammenarbeit arbeiten.

Gekoppelte Zusammenarbeit bezieht sich hierbei auf alle Möglichkeiten des elektronischen Datenaustauschs zwischen über Kommunikationsnetze gekoppelten Rechnern. Darunter sind beispielsweise eine Audio/Videokonferenz, sogenanntes Data Sharing oder auch Application Sharing, Electronic Mail oder sogenannte Verteilte Kalender Tools zu verstehen. Diese Auflistung ist jedoch in keiner Weise als abschließend anzusehen.

Als ein sehr einfaches Beispiel kann man sich in diesem Zusammenhang zwei an unterschiedlichen Orten befindliche Teilnehmer des CSCW-Systems vorstellen, die gemeinsam ein Dokument entwickeln, beispielsweise ein Hilfedokument für ein Softwarewerkzeug. Jeder Teilnehmer entwickelt seinen Teil des Dokuments asynchron, d. h. völlig unabhängig von dem anderen Teilnehmer. Jedoch ist es von Zeit zu Zeit nötig, daß sich diese beiden Teilnehmer miteinander austauschen oder sogar andere Teilnehmer hinzunehmen, um die unabhängige Entwicklung der Teile des Dokuments zu dem Gesamtdokument zusammenzuführen. Hierbei kann beispielsweise das Nutzen einer Videokonferenz und des Application Sharings eine sehr effiziente Methode für eine Unterstützung einer Zusammenführung der Teile des Dokuments zu dem schließlich zu entwickelnden Gesamtdokument sein.

Um jedoch auch mit mobilen und ortsunabhängigen Teilnehmern effektiv zusammenarbeiten zu können, ist es von großer Bedeutung, daß die Arbeitsumgebung, beispielsweise das CSCW-System der Teilnehmer unabhängig ist von einer temporären physikalischen Verbindung der einzelnen Teilnehmer der gemeinsamen Arbeitsumgebung. Hierfür ist es notwendig, einen einfachen Übergang zwischen Phasen der gekoppelten Zusammenarbeit sowie der entkoppelten Zusammenarbeit zu schaffen.

In diesem Zusammenhang ist unter einer entkoppelten Zusammenarbeit die Situation zu verstehen, daß mindestens ein Teilnehmer der gemeinsamen Arbeitsumgebung entweder keine Nachrichten an die anderen Teilnehmer senden kann oder keine Nachrichten von

diesen Teilnehmern empfangen kann.

Diese Möglichkeit der entkoppelten Zusammenarbeit, die auch als autonomes Arbeiten bezeichnet wird, verbessert die Zusammenarbeit vor allem in Organisationen, deren Teile der Organisation örtlich verteilt angesiedelt sind, wenn für die Übertragung von Daten hohe Kosten anzusetzen sind, oder das verwendete Netz einer hohen Belastung ausgesetzt ist bzw. sehr fehleranfällig ist.

Beispiele solcher Arbeitsumgebungen sind verteilte Büro-Arbeitsumgebungen und Entwicklungsgruppen, die nach der sogenannten Tele-Heimarbeit arbeiten oder auch verteilte Entwicklungswerkzeuge.

Das Replizieren, also Kopieren gemeinsam zugänglicher Daten ist die Voraussetzung für eine einfache Möglichkeit zur Schaffung eines Übergangs zwischen gekoppelter und entkoppelter Zusammenarbeit ohne eine größere Verzögerung spürbar aufkommen zu lassen. Dies versetzt beispielsweise die Teilnehmer einer gemeinsamen Arbeitsumgebung in die Lage, selbst bei auftretenden Verbindungsfehlern ohne Einschränkungen an der jeweils eigenen Kopie der Daten weiterzuarbeiten.

Wenn die Verbindung mit den anderen Teilnehmern wieder zustandekommt, müssen die während der entkoppelten Phase geänderten Daten wieder zu einer gemeinsamen, konsistenten Datenstruktur zusammengeführt werden. Es ist also ein Abgleich mehrerer unabhängiger, in mindestens einem Rechner gespeicherter Dateikopien einer Datei erforderlich.

Eine Übersicht über verschiedene bekannte Vorgehensweisen zum Abgleich mehrerer unabhängiger Dateikopien ist zu finden in [1].

In [2] wird ein in einem mit dem Namen GINA bezeichneten System verwendetes Verfahren beschrieben. Dies ist ein Verfahren, bei dem den einzelnen Dateikopien Protokolldateien zugeordnet werden. Bei dem Verfahren in GINA werden bei der Bearbeitung der einzelnen Dateikopien während der autonomen Phase unterschiedliche Versionen durch die Ausführung von Änderungsoperationen erzeugt. Auf diese Weise wird in einer Protokolldatei ein sogenannter Baum mit zwei Ästen gebildet. Der Abgleich der Dateikopien wird dann in der Weise vorgenommen, daß einer der Äste an das Ende des anderen Astes angehängt wird. Dabei werden die Operationen, die in dem einen Ast aufgeführt werden, auf der anderen Seite ebenfalls ausgeführt. Dieses Verfahren ist unflexibel. Außerdem werden in diesem Verfahren weder einzelne Konflikte berücksichtigt noch die Reihenfolge der Konfliktbeseitigung.

Dies bedeutet einen unnötigen zusätzlichen Rechenaufwand während des Abgleichs der Daten auf den jeweiligen Rechnern. Weiterhin ist dieses Verfahren nur angegeben für den direkten Abgleich von zwei Dateikopien.

Ein weiteres Verfahren, das das in einem als COCON bezeichneten System verwendet wird, ist in [3] beschrieben. Auch bei diesem Verfahren werden jeweils den Dateikopien zugeordnete Protokolldateien verwendet. Das Verfahren verwendet jedoch eine feste chronologische Reihenfolge zum Abgleich der Dateikopien, in dem es die Protokolldateien von Anfang bis Ende "durcharbeitet" und die einzelnen dort aufgeführten Änderungen chronologisch nacheinander abarbeitet. Dieses Verfahren birgt den Nachteil in sich, daß bestimmte Abgleiche durch beschränktes Wissen über Änderungsoperationen in der Protokolldatei unnötigerweise durchgeführt werden oder sogar später even-

tuell revidiert werden müssen, beispielsweise Abgleiche von Strukturänderungen von später gelöschten Datensätzen.

Dies bedeutet einen erhöhten Bedarf an Rechenzeit zur Durchführung des in [3] beschriebenen Verfahrens durch einen Rechner.

Der Erfindung liegt somit das Problem zugrunde, ein Verfahren zum rechnergestützten Abgleich mehrerer unabhängiger, in mindestens einem Rechner gespeicherten Dateikopien einer Datei anzugeben, das mit erheblich reduziertem Rechenzeitbedarf auskommt.

Das Problem wird durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 2 gelöst.

Bei dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 werden vorgenommene Änderungen an einer Dateikopie jeweils in einer der jeweiligen Dateikopie zugeordneten Protokolldatei gespeichert. Während des Abgleichs der Dateikopien werden die mindestens zwei Änderungen zu einer Folge von Änderungsoperationen zusammengefaßt. Die Folge wird als Ganzes verglichen zwischen den Protokolldateien.

Werden für die einzelnen Änderungsoperationen bzw. für die Folge von Änderungsoperationen zwischen den Protokolldateien Konflikte entdeckt, wenn z. B. eine Löschoperation (delete) in einer ersten Protokolldatei gefunden wurde, diese jedoch nicht in einer zweiten Protokolldatei zu finden ist, wird ein Vorschlag, beispielsweise ein böschen des Datensatzes in der allgemeinen Datei, den Benutzern zugänglich gemacht. Abhängig davon, ob sich die Benutzer auf einen endgültigen Abgleich einigen können, wird der Vorschlag in einem letzten Schritt in Form einer Änderung der Datei und der Dateikopien entsprechend der Benutzerentscheidung umgesetzt.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 2 weist größtenteils dieselben Verfahrensschritte auf wie das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 mit dem Unterschied, daß die endgültige Entscheidung über den Abgleich nicht von den Benutzern für jeden Datensatz einzeln durchgeführt werden muß, sondern daß durch eine Definition einer Referenzprotokolldatei eine Entscheidungshierarchie aufgebaut wird. Dies bedeutet, daß bei Auftreten von Konflikten zwischen der Referenzprotokolldatei und einer weiteren Protokolldatei sich immer die Änderung, die sich in der Referenzprotokolldatei befindet, als endgültigen Abgleich der Dateikopien zu der Datei selbst ergibt. Dabei werden für vorgebbare Änderungsoperationen unterschiedliche Referenzprotokolldateien bestimmt.

Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird Reihenfolge der untersuchten Änderungsoperationen in den einzelnen Protokolldateien bei dem erfindungsgemäßen Verfahren in der Weise festgelegt, daß zu Beginn des Verfahrens alle Löschoperationen (delete) von Datensätzen oder Kreierungsoperationen (create) von Datensätzen der Datei oder den Dateikopien abgeglichen werden.

Erst nachdem alle Löschoperationen oder Kreierungsoperationen in den Protokolldateien berücksichtigt wurden in dem gesamten rechnergestützten Abgleich der Dateikopien, werden andere Operationen, beispielsweise Strukturänderungsoperationen (create-Link, deleteLink) oder auch Änderungsoperationen an den eigentlichen Attributen der Datensätze (changeAttribute), durchgeführt.

In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden einzelne Datensatz Informationsräumen zugeteilt. Hierbei ist zu betonen, daß für dieses Verfahren eine hierarchische Struktur der Datensätze in der Datenbank vorausgesetzt wird.

Bei Durchführung des Abgleichs der Dateikopien erfolgt nun die Ermittlung der Vorschläge zuerst auf Basis ganzer Informationsräume, und dann jeweils ausgehend von der Wurzel hierarchisch fortschreitend hin zu den sogenannten Blättern des Datenbaums.

Hierdurch werden wiederum nicht erforderliche Abgleichsoperationen vermieden, da beispielsweise bei einer Einigung über einen Abgleich global für einen ganzen Informationsraum viele Operationen von Änderungen der Datensätze, die sich in diesem Informationsraum befinden, unnötig werden. Damit wird eine erhebliche Rechenzeiterparnis erreicht.

Es ist vorteilhaft, nach Abgleich aller Lösungsoperationen und/oder Kreierungsoperationen alle Strukturveränderungsoperationen abzugleichen und erst dann Operationen zur Änderung einzelner Attribute der Datensätze zu berücksichtigen. Dies führt zu einer weiteren Ersparnis an Rechenzeit bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens durch einen Rechner.

Weiterhin ist es vorteilhaft, semantische Aspekte der Änderungen der Datensätze zu berücksichtigen, beispielsweise bestimmte Zeiträume, in denen Änderungen stattgefunden haben oder auch die Priorisierung bestimmter Teilnehmer, die Änderungsoperationen durchgeführt haben beim Abgleich der einzelnen Dateikopien.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Figuren dargestellt und wird im folgenden näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm, das eine Weiterbildung des Verfahrens gemäß Patentanspruch 4 beschreibt;

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm, das eine Weiterbildung des Verfahrens gemäß Patentanspruch 5 beschreibt;

Fig. 3a und 3b ein Ablaufdiagramm, das eine Weiterbildung des Verfahrens beschreibt;

Fig. 4a und 4b ein Ablaufdiagramm, das eine Weiterbildung des Verfahrens beschreibt;

Fig. 5a und 5b in Form einer Skizze eine Darstellung, die die eindeutigen Kennzeichen einzelner Sequenzen abhängig von der Änderung einzelner Teilnehmer in einer Sitzung einer Gruppen-Arbeitsumgebung zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten;

Fig. 6 ein Beispiel einer Datei mit einzelnen Datensätzen, die in Form einer Datenbankstruktur miteinander gekoppelt sind;

Fig. 7 eine Anordnung mehrerer Rechner, mit deren Hilfe die einzelnen Dateikopien miteinander abgeglichen werden.

Fig. 8 ein Ablaufdiagramm, das einzelne Verfahrensschritte des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 beschreibt;

Fig. 9 ein Ablaufdiagramm, das einzelne Verfahrensschritte des Verfahrens gemäß Patentanspruch 2 beschreibt.

In Fig. 8 sind die Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt.

Das Verfahren geht von einer Datei D aus, die Datensätze aufweist, die in Form einer Datenbankstruktur miteinander verknüpft sind 801.

Ein Beispiel einer solchen Datei D ist in Fig. 6 dargestellt, wobei die einzelnen Verknüpfungen jeweils durch Pfeile zwischen den Datensätzen, die durch Ellipsen dar-

gestellt sind, beschrieben sind. Hierbei sind hierarchische Verknüpfungen zwischen zwei Datensätzen dargestellt durch jeweils einen durchgezogenen Pfeil, durch den eine hierarchische Kopplung P beschrieben wird. Hierarchisch bedeutet in diesem Zusammenhang, daß jeweils ein Objekt einem Elterndatensatz zugeordnet ist.

Weiterhin können Containerdatensätze C in einer dem jeweiligen Datensatz hierarchisch untergeordneten Ebene Kinderdatensätze aufweisen, mit denen der jeweilige Datensatz ebenso über die hierarchische Kopplung P verbunden ist.

Weist die Datei ausschließlich Datensätze auf, die über hierarchische Kopplungen P miteinander verbunden sind, so weist die gesamte Datei eine sogenannte Baumstruktur auf, also eine streng hierarchisch gegliederte Struktur.

Die Datensätze können jedoch auch über Sekundärkopplungen S miteinander verbunden sein. Über die Sekundärkopplungen sind die einzelnen Datensätze über Querverbindungen innerhalb der Baumstruktur verbunden, wodurch die hierarchische Baumstruktur "aufgelöst" wird und eine allgemein vernetzte Struktur von Datensätzen entsteht.

In Fig. 6 sind einzelne Datensätze, Containerdatensätze C, die hierarchische Kopplungen P zu in der hierarchischen Ordnung unterhalb des jeweiligen Containerdatensatzes C angeordneten Datensätzen aufweisen, dargestellt. Weitere Typen von Datensätzen sind Blatt-datensätze B, die innerhalb der Baumstruktur auf der "untersten Hierarchieebene" angesiedelt sind und somit abhängig sind von dem jeweiligen Elterndatensatz. Sie weisen nur eine hierarchische Kopplung P zu ihrem jeweiligen Elterndatensatz auf. Dieser Elterndatensatz ist ein Containerdatensatz C.

Einzelne Bereiche der Datensätze kann man, wie im weiteren noch beschrieben wird, in Informationsräume IU einteilen.

In Fig. 7 ist eine Anordnung von verschiedenen Rechnern Ri dargestellt. In diesem speziellen Ausführungsbeispiel wird von einem zentralen Server SE ausgegangen, der einen Speicher SP aufweist, in dem die Datei D gespeichert wird. Diese Rechner Ri, wobei i einen Index bezeichnet, der die einzelnen Rechner Ri eindeutig kennzeichnet und eine beliebige natürliche Zahl ist, sind jeweils über eine Leitung Li mit dem Server SE gekoppelt.

Dieses Beispiel soll nur zur Darstellung der Rahmensituation dienen, in dem das Verfahren angewendet werden kann. Es schränkt jedoch die Allgemeingültigkeit, also die Verwendung des Verfahrens bei Vorhandensein mindestens zweier Rechner Ri ein, die jeweils nur untereinander gekoppelt sind, also ohne eine Existenz des zentralen Servers SE, in keinsten Weise ein. Auch in diesem Falle kann das Verfahren ohne Veränderungen in den einzelnen Verfahrensschritten durchgeführt werden.

Die im vorigen beschriebene synchrone gekoppelte Zusammenarbeit ist dann möglich, wenn alle Rechner Ri entweder direkt miteinander und/oder über den Server SE miteinander gekoppelt sind und die einzelnen Änderungen, d. h. die Nachrichten über Änderungen an den Dateikopien DKi, die jeweils in den Speichern SPi der jeweiligen Rechner Ri gespeichert sind, sofort an alle anderen Rechner Ri übertragen wird in der gleichen zeitlichen Reihenfolge wie die durchgeführten Änderungen.

Die abgekoppelte Zusammenarbeit entsteht in dem

Moment, wenn für einen der Rechner Ri die Verbindung zu den anderen Rechnern Ri unterbrochen wird, und über eine beliebig lange Zeit Änderungen an den Datensätzen der Dateikopie DKi, die sich auf dem abgekoppelten Rechner Ri befindet, durchgeführt werden. Nachdem mindestens ein Rechner Ri aus der gemeinsamen Arbeitsumgebung abgekoppelt wurde und dann in den Dateikopien DKi Änderungen vorgenommen wurden, wird der jeweilige Rechner Ri wieder in die gemeinsame Arbeitsumgebung angekoppelt.

Das Verfahren beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Fall, daß jeweils nur ein einziger Rechner abgekoppelt ist, sondern es ist ebenso vorgesehen, daß mehrere Rechner zu einer bestimmten Zeit abgekoppelt sein können.

Bei der Ankopplung der bzw. des jeweiligen Rechners Ri in die gemeinsame Arbeitsumgebung tritt nunmehr das Problem auf, daß die Datensätze der Dateikopie DKi des jeweils wieder angekoppelten Rechners Ri unterschiedlich ist, verglichen mit den Datensätzen der ursprünglichen Datei D bzw. den anderen Dateikopien DKi. Zur Ermittlung einer Datei, die nunmehr für alle, auch für den wiederangekoppelten Rechner Ri gilt, also zur Ermittlung von konsistenten Datensätzen und einer gleichen Struktur der Datensätze, müssen die unterschiedlichen Dateikopien DKi miteinander abgeglichen werden.

Bei dem Abgleich der Dateikopien DKi werden Inkonsistenzen der Datensätze bzw. der Struktur der Datei ermittelt. Diese sogenannte Konflikterkennung kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden, beispielsweise durch einen kompletten Vergleich der Datensätze der sich unterscheidenden Dateikopien DKi. Da dies jedoch sehr aufwendig ist, wird in dem erfindungsgemäßen Verfahren eine alternative Vorgehensweise gewählt.

Hierbei wird jeder Dateikopie DKi eine Protokolldatei PDi zugeordnet 802, in der alle Änderungen, die an der Dateikopie DKi vorgenommen werden, gespeichert werden 803. Der Abgleich findet dann anhand eines Vergleichs der unterschiedlichen Protokolldateien PDi statt. Dieses Vorgehen ist beispielsweise in [3] beschrieben.

In einem weiteren Schritt ist es vorgesehen, eine beliebige Anzahl von Änderungsoperationen in mindestens eine Folge von Änderungsoperationen zu gruppieren 804 beispielsweise durch Klammerung der Änderungsoperationen.

Die Klammerkonstruktionen zur Definition zusammengesetzter Änderungsoperationen werden bei der Vorgehensweise zum Abgleich der Dateikopien DKi berücksichtigt.

Durch Klammerkonstruktionen werden also "atomare" Änderungsoperationen zu einer Folge von Änderungsoperationen zusammengefaßt. Dadurch werden zusammengesetzte Änderungsoperationen definiert, die bei einem Vergleich der Protokolldateien PDi als eine zusammengesetzte Änderungsoperation behandelt wird.

Damit wird es auch möglich, eine Sequenz von "atomaren" Änderungsoperationen als eine komplexe Änderungsoperation ohne Unterbrechung durch andere Änderungsoperationen auszuführen.

Hierzu ist die Verwendung systemweit eindeutig identifizierbaren Klammernachrichten notwendig, mindestens einem Klammernachrichtenpaar, welches eine KlammerAuf-Nachricht und eine KlammerZu-Nachricht aufweist. Die Folge von Änderungsoperationen,

zwischen deren Ausführung keine Ausführung einer anderen Änderungsoperation, die nicht in der Klammerkonstruktion ist, zulässig ist ergibt sich aus jedem Klammernachrichtenpaar eindeutig zugeordneten Nachrichten-Identifikatoren für jede Änderungsoperation.

Die Auswertung der jeweiligen Klammerung von Änderungsoperationen mit mindestens einem Klammernachrichtenpaar kann sowohl bei dem zentralen Server SE als auch bei den Rechnern Ri erfolgen.

Für den Fall, daß die Auswertung in dem zentralen Verteilungsrechner durchgeführt wird, werden nach dem Empfang einer KlammerAuf-Nachricht von einem Rechner Ri alle weiteren zu dieser KlammerAuf-Nachricht gehörenden Änderungsoperationen und die KlammerAuf-Nachricht selbst und weitere Klammernachrichten an die alle "angekoppelten" Rechner Ri weitergesendet. Alle anderen Änderungsoperationen werden von dem zentralen Verteilungsrechner zurückgehalten, also nicht an die Rechner Ri weitergesendet, bis die zu der KlammerAuf-Nachricht gehörende KlammerZu-Nachricht von dem zentralen Verteilungsrechner empfangen wird.

Für den Fall jedoch, daß die Auswertung in den Rechnern Ri durchgeführt wird, werden nach Empfang einer KlammerAuf-Nachricht alle zu dieser KlammerAuf-Nachricht gehörenden Änderungsoperationen sofort in der entsprechenden Reihenfolge, die beispielsweise durch Klammer-Sequenznummern bestimmt wird, die jede Klammernachricht aufweist, durchgeführt werden. Alle anderen Nachrichten, also Änderungsoperationen werden zwar gespeichert, aber nicht ausgeführt, bis die entsprechende KlammerZu-Nachricht empfangen wurde.

Auf diese Weise wird gewährleistet, daß eine geklammerte Folge von "atomaren" Änderungsoperationen als eine komplexe Änderungsoperation, ohne eine Unterbrechung durch andere, nicht in die Klammer gehörenden Änderungsoperationen, ausgeführt wird.

Auch eine Verschachtelung mehrerer Klammernachrichten ist auf einfache Weise möglich.

Der Abgleich für jede Änderungsoperation und/oder Folge von Änderungsoperationen 805 erfolgt jeweils durch Ermittlung eines Vorschlags für den Abgleich 806. Dazu werden beispielsweise einfach die Inhalte der einzelnen Protokolldateien PDi, die abgeglichen werden sollen, miteinander verglichen.

Ist nun ein Konflikt zwischen den mindestens zwei zu vergleichenden Protokolldateien PDi erkannt worden, so wird den Benutzern, die an den jeweiligen Rechnern, die die Protokolldateien PDi gespeichert haben, der jeweilige Änderungsvorschlag unterbreitet. Dieser kann beispielsweise die Übernahme eines in einer abgekoppelten Dateikopie DKi generierten Datensatzes in die gesamte Datei, und somit in alle Dateikopien DKi oder auch der umgekehrte Fall des Löschsens eines Datensatzes aus allen Dateikopien DKi durch Abgleich mit dem mindestens einen neuen angekoppelten Rechner Ri und dessen Protokolldatei PDi sein.

In einer ersten Variante des Verfahrens wird über diesen Vorschlag von den Benutzern entschieden.

Stimmen die Benutzer der vorgeschlagenen Änderung zu, so wird der Vorschlag in Form einer Änderung in der Datei und allen "angeschlossenen" Dateikopien DKi durchgeführt 807. Können sich die Benutzer nicht auf eine Übernahme des Vorschlags einigen, kann nun in einer Weiterbildung des Verfahrens vorgeschlagen werden, eine frühere, konsistente Struktur von Datensätzen als neue, gemeinsame Datei D wiederzuverwenden.

Auch über diesen Vorschlag können dann die jeweiligen Benutzer selbständig entscheiden.

Eine zweite Variante unterscheidet sich nur in geringerer Weise von dem im vorigen beschriebenen Verfahren. Der Unterschied zwischen der zweiten Variante zu der ersten ist darin zu sehen, daß nicht mehr wie in der ersten Variante der jeweils ermittelte Vorschlag für den Abgleich abhängig von Benutzerentscheidungen in Änderungen der Datei umgesetzt wird 807, sondern, wie in Fig. 9 beschrieben, anstatt dieses Verfahrensschritts eine Referenzprotokolldatei aus den Protokolldateien PDi ausgewählt wird 901.

Änderungen an den Dateikopien DKi, also an den Datensätzen der einzelnen Dateikopien DKi können durch unterschiedliche Änderungsoperationen erfolgen.

Die Änderungen der Datei D werden nunmehr bei Konflikterkennung zwischen der Referenzprotokolldatei und den anderen Protokolldateien PDi in der Weise ermittelt, daß jeweils die Änderung, die in der Referenzprotokolldatei gespeichert ist, oder, falls nur eine Änderung in der Protokolldatei PDi gespeichert ist und in der Referenzprotokolldatei keine Änderung gespeichert ist, jeweils die Entscheidung aus der Referenzprotokolldatei resultiert, also übernommen wird 902 (vgl. Fig. 9).

Es wird beispielhaft von fünf unterschiedlichen Änderungsoperationen ausgegangen. Weitere Änderungsoperationen sind dem Fachmann bekannt und können ohne weiteres in dem erfindungsgemäßen Verfahren berücksichtigt werden.

Diese fünf Änderungsoperationen sind die folgenden:

- Kreierungsoperationen von Datensätzen (create object): die Kreierungsoperationen fügen einen Datensatz, der eindeutig durch einen Datensatzidentifikator gekennzeichnet wird, in das Netz der Datensätze, also in die Datei D, ein;
- Lösungsoperationen von Datensätzen (delete object): die Lösungsoperationen löschen das jeweils durch den angegebenen Datensatzidentifikator eindeutig in der Datei D gekennzeichneten Datensatz aus dem Netz aller Datensätze, also aus der Datei D; zusätzlich werden durch die Lösungsoperationen alle hierarchisch unter dem gelöschten Datensatz angeordneten Datensätze ebenso gelöscht; ferner werden ebenso alle hierarchischen Kopplungen P als auch alle Sekundärkopplungen S, die sich auf den gelöschten Datensatz beziehen, gelöscht;
- Strukturänderungsoperationen (create link, delete link): die Strukturänderungsoperationen kreieren bzw. löschen hierarchische Kopplungen P und/oder Sekundärkopplungen S zwischen eindeutig durch Datensatzidentifikatoren angegebenen Datensätzen;
- Attributänderungsoperationen (change attribute): die Attributänderungsoperationen dienen der Änderung einzelner Attribute der Datensätze.

In Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm dargestellt, das einzelne Verfahrensschritte einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens beschreibt.

Zusätzlich zu dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 A1 wird bei dieser Weiterbildung die Reihenfolge der Bearbeitung der in den Protokolldateien PDi gespeicherten Änderungsoperationen in folgender Weise festgelegt (vgl. Fig. 1). Zuerst werden alle Lösungsoperationen oder alle Kreierungsoperationen miteinander verglichen 14.



Der Abgleich erfolgt wiederum durch Ermittlung eines Vorschlags für den Abgleich 15. Dazu werden beispielsweise einfach die Inhalte der einzelnen Protokolldateien PDi, die abgeglichen werden sollen, miteinander verglichen.

Ist nun ein Konflikt zwischen den mindestens zwei zu vergleichenden Protokolldateien PDi erkannt worden, so wird den Benutzern, die an den jeweiligen Rechnern, die die Protokolldateien PDi gespeichert haben, der jeweilige Änderungsvorschlag unterbreitet. Dieser kann beispielsweise die Übernahme eines in einer abgekoppelten Dateikopie DKi generierten Datensatzes in die gesamte Datei, und somit in alle Dateikopien DKi oder auch der umgekehrte Fall des Löschsens eines Datensatzes aus allen Dateikopien DKi durch Abgleich mit dem mindestens einen neuen angekoppelten Rechner Ri und dessen Protokolldatei PDi sein.

In dem ersten Ausführungsbeispiel wird nun über diesen Vorschlag von den Benutzern entschieden.

Stimmen die Benutzer der vorgeschlagenen Änderung zu, so wird der Vorschlag in Form einer Änderung in der Datei und allen "angeschlossenen" Dateikopien DKi durchgeführt 16. Können sich die Benutzer nicht auf eine Übernahme des Vorschlags einigen, kann nun in einer Weiterbildung des Verfahrens vorgeschlagen werden, eine frühere, konsistente Struktur von Datensätzen als neue, gemeinsame Datei D wiederzuverwenden.

Auch über diesen Vorschlag können dann die jeweiligen Benutzer selbständig entscheiden.

Für den Fall, daß sich beide Benutzer dazu entschließen, den Abgleich gemäß dem Vorschlag durchzuführen, werden bei den Löschoperationen sowie den Kreierungsoperationen gleichzeitig auch die jeweiligen Kopplungen P, S, die als Parameter bei den Löschoperationen (delete) bzw. den Kreierungsoperationen (create) angegeben sind, mit in der schließlich durchgeführten Änderung aller Dateikopien DKi durch den Rechner berücksichtigt.

Diese Art des Vorgehens weist den erheblichen Vorteil auf, daß alle Strukturänderungsoperationen sowie alle Attributänderungsoperationen, die in den einzelnen Protokolldateien PDi gespeichert wurden und sich beispielsweise auf Datensätze beziehen, die durch Löschungsoperationen schon gänzlich aus der gesamten Datenstruktur gelöscht wurden, nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Somit werden unnötige zusätzliche Abgleiche vermieden, was zu einer erheblich schnelleren Durchführung des gesamten Abgleichs durch den Rechner führt.

Nachdem alle Löschungsoperationen und alle Kreierungsoperationen "bearbeitet" wurden, werden in weiteren Schritten 17 iterativ alle gespeicherten Strukturänderungsoperationen, die sich noch nicht erledigt haben durch die bearbeiteten Löschungsoperationen (delete) oder Kreierungsoperationen (create), durchgeführt.

"Erledigt" bedeutet in diesem Zusammenhang wie im vorigen beschrieben, daß sich die Strukturänderungsoperationen beispielsweise auf Datensätze beziehen, die gar nicht mehr existent sind, da sie beispielsweise durch Löschungsoperationen schon aus der Datei D entfernt wurden.

Auch das Bearbeiten der Strukturänderungsoperationen vor Berücksichtigung der Attributänderungsoperationen führt zu einer Verringerung des Rechenzeitbedarfs des Verfahrens.

Sind auch alle Strukturänderungsoperationen durch Ermitteln eines Vorschlags für den Abgleich 15 sowie

der Umsetzung des Vorschlags eventueller Änderungen 16 durchgeführt worden, erfolgt nun die Berücksichtigung der verbliebenen "relevanten" Attributänderungsoperationen, die in den Protokolldateien PDi gespeichert sind 18. Die Bearbeitung der Attributänderungsoperationen erfolgt ebenso durch Ermitteln des Vorschlags für den Abgleich 15 und der Umsetzung eventuell in Änderungen der Datei 16.

In einer in Fig. 2 dargestellten Weiterbildung ist ein Verfahren beschrieben, das sich nur in geringer Weise von der im vorigen beschriebenen Weiterbildung unterscheidet. Der Unterschied zwischen dieser Weiterbildung zu der im vorigen beschriebenen Weiterbildung ist darin zu sehen, daß zwar die Reihenfolge für den Abgleich entsprechend dem in dem ersten Ausführungsbeispiel vorgeschlagenen Vorgehen ist, jedoch nicht mehr wie in dem ersten Ausführungsbeispiel der jeweils ermittelte Vorschlag für den Abgleich abhängig von Benutzerentscheidungen in Änderungen der Datei umgesetzt wird 16, sondern, wie in Fig. 2 beschrieben, anstatt dieses Verfahrensschritts eine Referenzprotokolldatei aus den Protokolldateien PDi ausgewählt wird 21.

Die Änderungen der Datei D werden nunmehr bei Konflikterkennung zwischen der Referenzprotokolldatei und den anderen Protokolldateien PDi in der Weise ermittelt, daß jeweils die Änderung, die in der Referenzprotokolldatei gespeichert ist, oder, falls nur eine Änderung in der Protokolldatei PDi gespeichert ist und in der Referenzprotokolldatei keine Änderung gespeichert ist, jeweils die Entscheidung aus der Referenzprotokolldatei resultiert, also übernommen wird 22 (vgl. Fig. 2).

In den Fig. 3a und 3b ist ein Ablaufdiagramm, durch das eine dritte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens beschrieben wird, dargestellt.

Diese Weiterbildung setzt auf einer Datei auf, deren Datensätze in Form einer hierarchischen Datenbankstruktur miteinander verknüpft sind. Dies bedeutet, daß in der Datenbankstruktur ausschließlich hierarchische Kopplungen P auftreten (vgl. Fig. 6).

Die Datensätze werden in Mengen von Datensätzen eingeteilt werden, die als Informationsräume IU bezeichnet werden 31.

Der Abgleich erfolgt nun in dieser Weiterbildung in der Weise, daß zuerst versucht wird, auf oberster hierarchischer Ebene, also auf der jeweiligen Ebene der Informationsräume IU einen Abgleich als Ganzes zu erreichen 32.

Es wird also untersucht, ob Konflikte zwischen den Informationsräumen IU als Ganzes entstanden sind und entsprechend wird ein Vorschlag ermittelt, einen Informationsraum IU als Ganzes in die abzugleichende Datei D zu übernehmen. Der Vorschlag wird wiederum den Benutzern unterbreitet und, falls sich die Benutzer einigen auf einen der Konfliktinformationsräume als komplett neu zu verwendenden Informationsraum IU in der Datei D, so wird der jeweilige Informationsraum IU als Ganzes in die Datei kopiert, also der alte Informationsraum eventuell als Ganzes ersetzt.

Durch dieses "Top-Down"-Vorgehen innerhalb der hierarchischen Datenbankstruktur werden erhebliche Einsparungen von nicht erforderlichen Abgleichen erreicht, die in bekannten Verfahren durchgeführt werden müssen.

In einer Weiterbildung des Verfahrens ist es vorgesehen, falls für einen Informationsraum IU als Ganzes keine Einigung auf Übernahme in die Datei D gefunden wird, den Abgleich wiederum auf Ebene der einzelnen Änderungen zu Datensätzen in den Informationsräu-

men IU durchzuführen, also in der Reihenfolge, zuerst Löschoptionen (delete) oder Kreierungsoptionen (create) zu bearbeiten und schließlich die Strukturänderungsoptionen sowie zum Schluß die übriggebliebenen Attributänderungsoptionen.

Bei der in den Fig. 4a und 4b dargestellte Weiterbildung sind alle Schritte äquivalent zu denen des in Fig. 3 dargestellten Verfahrens, jedoch hängt die Änderung der Datei nicht von Benutzerentscheidungen ab, sondern es wird wiederum eine Referenzprotokolldatei aus den Protokolldateien PD<sub>i</sub> gewählt 41 und die Änderungen erfolgen abhängig von der Referenzprotokolldatei 42.

In den Fig. 5a und 5b ist eine Weiterbildung des Verfahrens für alle im vorigen beschriebenen Ausführungsbeispiele dargestellt.

In den Fig. 5a und 5b ist ein Beispiel von drei Teilnehmern in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung dargestellt. Diese sind ein erster Teilnehmer T1, ein zweiter Teilnehmer T2, einem dritten Teilnehmer T3, sowie weitere Teilnehmer Ti. Die Teilnehmer T1, T2, T3 arbeiten jeweils an einem ersten Rechner R1, einem zweiten Rechner R2, einem dritten Rechner R3, sowie weiteren Rechnern Ri.

In den einzelnen Speichern SP1, SP2, SP3, SP<sub>i</sub> der Rechner R1, R2, R3, Ri sind die einzelnen Dateikopien DK1, DK2, DK3, DK<sub>i</sub> sowie die diesen zugeordneten Protokolldateien PD1, PD2, PD3, PD<sub>i</sub> gespeichert. Dies ist die Situation zu einem ersten Zeitpunkt  $t=1$ .

Diese Situation wird eindeutig gekennzeichnet durch eine erste Sequenznummer S1. Alle Änderungen, die in den Protokolldateien PD<sub>i</sub> gespeichert werden, werden in dieser Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens unter der ersten Sequenznummer S1 zusammengefaßt.

Zu einem zweiten Zeitpunkt  $t=2$  sind in der gemeinsamen Arbeitsumgebung nur noch der erste Teilnehmer T1 sowie der dritte Teilnehmer T3 vorhanden. Der zweite Teilnehmer T2 ist zu diesem Zeitpunkt von der gemeinsamen Arbeitsumgebung abgekoppelt.

Durch diese Abkopplung wird die neue Zusammensetzung der gemeinsamen Arbeitsumgebung mit einer zweiten Sequenznummer S2 bezeichnet, das heißt alle Änderungen in den Protokolldateien PD1 und PD3 werden ab der Abkopplung des zweiten Teilnehmers T2 mit der weiteren Sequenznummer S2 gekennzeichnet.

Die Fig. 5a und 5b sollen folgenden allgemeinen Fall verdeutlichen. Jede Änderung der Zusammensetzung einer gemeinsamen Arbeitsumgebung durch Abkoppeln oder Ankoppeln eines Teilnehmers wird durch eine eindeutige Sequenznummer gekennzeichnet. Dies vereinfacht die Vorgehensweise zum Abgleich der einzelnen Protokolldateien und somit der Dateikopien DK<sub>i</sub> erheblich. Dies bedeutet in anderen Worten, daß jeweils eine neue Sequenz generiert wird, wenn sich mindestens ein Teilnehmer ankoppelt oder mindestens ein Teilnehmer abkoppelt aus der gemeinsamen Arbeitsumgebung. Die generierte Sequenz ist dann auch die aktuelle Sequenz und alle während dieser Sequenz auftretenden und zu speichernden Änderungsoperationen werden dieser Sequenz zugeordnet und unter dieser Sequenz gespeichert.

In einer Weiterbildung der Verfahren ist es vorgesehen, die Semantik der einzelnen Änderungsoperationen mit zu berücksichtigen.

Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, daß anhand wählbarer Vorgaben Änderungsoperationen Vorrang besitzen, die während eines bestimmten vorgebba-

ren Zeitraums ausgeführt wurden.

Auch eine Berücksichtigung dadurch, daß anhand wählbarer Vorgaben Änderungsoperationen Vorrang besitzen, die sich auf bestimmte vorgebbare Datensätze und/oder Informationsräume IU beziehen, ist in einer Weiterbildung der Verfahren vorgesehen.

Weitere vorgesehene zu berücksichtigende semantische Kriterien zur Bearbeitungsreihenfolge der Änderungsoperationen sind:

- der die Änderungsoperation generierende Nutzer;
- der Rechner, von dem aus die Änderungsoperation erzeugt wurde;
- die Objektklasse des veränderten Objektes;
- der Eigentümer des die Änderungsoperation betreffenden Objektes;
- die Rolle des Objekteigentümers innerhalb der Gruppe, die auf das gemeinsame Objekt Zugriff hat, das durch die Änderungsoperation beeinflusst wurde;
- die Rolle des die Änderungsoperation generierenden Nutzers innerhalb der Gruppe, die auf das gemeinsame Objekt Zugriff hat, das durch die Änderungsoperation beeinflusst wurde;
- die Anzahl der Dateikopien, die bei einer Reintegration berücksichtigt werden, hierbei sowohl die Anzahl der wieder neu "angekoppelten" Dateikopien als auch die Anzahl der bei der Ankopplung sich schon in der Arbeitsgruppe befindenden Dateikopien;
- die Reihenfolge von Änderungen, die jeweils ein bestimmter Nutzer vorgenommen hat;
- die Anzahl von Änderungen, die an einer Dateikopie vorgenommen wurden, während diese Dateikopie "abgekoppelt" war.

In einer Weiterbildung des Verfahrens wird ein Raummanager RM vorgesehen, der auf allen Rechnern in gleicher Weise vorhanden ist. Dem Raummanager RM werden an den Informationsräumen IU vorgenommene Änderungsoperation mit Hilfe von Nachrichten gemeldet und in einer Raummanager-Protokolldatei, die dem Raummanager RM zugeordnet wird, gespeichert. Mit der Protokollierung werden also alle Änderungsoperationen, die sich auf gesamte Informationsräume beziehen, aufgezeichnet. Auf diese Weise ist es möglich, auch das Hinzufügen oder Löschen von Informationsräumen IU bei dem Abgleich zu berücksichtigen, automatisiert bzw. teilautomatisiert anhand der Raummanager-Protokolldatei. Dadurch wird die Erkennung und die Behebung von Inkonsistenzen zu allgemein verfügbaren Informationsraumobjekten auf Operationsbasis möglich.

In einer Weiterbildung wird jedem Informationsraum IU jeweils eindeutig eine Informationsraum-Protokolldatei IUPD<sub>j</sub> zugeordnet, wobei ein Index j jede Informationsraum-Protokolldatei IUPD<sub>j</sub> kennzeichnet und eine natürliche Zahl ist. In den Informationsraum-Protokolldateien IUPD<sub>j</sub> werden Änderungen an Datensätzen gespeichert, die sich in dem jeweiligen Informationsraum IU befinden.

In diesem Dokument wurden folgende Veröffentlichungen zitiert:

- [1] S. Davidson et al, Consistency in Partitioned Networks, Computing Surveys, Vol. 17, No. 3, ACM 0360-0300/85/0900-0341, S. 341 — 370, September 1985,



- [2] J. Munson et al, A Flexible Object Merging Framework, University of North Carolina-Chapel Hill, CSCW 94-10/94, ACM 0-89791-689-1/94/0010, S. 231–242, 1994,
- [3] M. Kolland et al, Information Sharing in Collaborative Environments, Proceedings of the third workshop on enabling technologies: In Prastructure for collaborative Enterprises, Morgantown, West Virginia, IEEE, S. 140–154, 17. bis 19. April 1994.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum rechnergestützten Abgleich mehrerer, in mindestens einem Rechner (Ri) gespeicherten Dateikopien (DKi) einer gespeicherten Datei (D),
  - bei dem die gespeicherte Datei (D) Datensätze aufweist, die in Form einer Datenbankstruktur miteinander verknüpft sind (801)
  - bei dem jeder Dateikopie (DKi) eine Protokolldatei (PDi) zugeordnet wird (802),
  - bei dem vorgenommene Änderungen an den Dateikopien (DKi) in der der jeweiligen Dateikopie (DKi), an der eine Änderung durchgeführt wurde, zugeordneten Protokolldatei (PDi) gespeichert werden (803),
  - bei dem Klammerkonstrukte vorgesehen sind, mit der Änderungsoperationen in eine Folge von Änderungsoperationen zusammengefaßt werden (804),
  - bei dem Vorschläge für den Abgleich der Dateikopien (DKi) ermittelt werden anhand der Protokolldateien (PDi) (806), wobei bei dem Abgleich zusammengefaßte Folgen von Änderungsoperationen gemeinsam mit einem Vorschlag abgeglichen werden, und
  - bei dem die Vorschläge umgesetzt werden in Änderungen der Datei (D) und der Dateikopien (DKi), abhängig von Benutzerentscheidungen (807).
2. Verfahren zum rechnergestützten Abgleich mehrerer, in mindestens einem Rechner (Ri) gespeicherten Dateikopien (DKi) einer gespeicherten Datei (D),
  - bei dem die Datei (D) Datensätze aufweist, die in Form einer Datenbankstruktur miteinander verknüpft sind (801),
  - bei dem jeder Dateikopie (DKi) eine Protokolldatei (PDi) zugeordnet wird (802),
  - bei dem vorgenommene Änderungen an den Dateikopien (DKi) in der der jeweiligen Dateikopie (DKi), an der eine Änderung durchgeführt wurde, zugeordneten Protokolldatei (PDi) gespeichert werden (803),
  - bei dem Klammerkonstrukte vorgesehen sind, mit der Änderungsoperationen in eine Folge von Änderungsoperationen zusammengefaßt werden (804),
  - bei dem Vorschläge für den Abgleich der Dateikopien (DKi) ermittelt werden anhand der Protokolldateien (PDi) (806), wobei bei dem Abgleich zusammengefaßte Folgen von Änderungsoperationen gemeinsam mit einem Vorschlag abgeglichen werden,
  - bei dem aus dem Protokolldateien (PDi) für den Vergleich vorgegebener Änderungsoperationen jeweils mindestens eine Referenzprotokolldatei gewählt wird (901), und

- bei dem die Vorschläge umgesetzt werden in Änderungen der Datei (D) und der Dateikopien (DKi), abhängig von der Referenzprotokolldatei (902).
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Zusammenfassung von Änderungsoperationen mehrfach verschachtelt durchgeführt wird.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem Vorschläge für den Abgleich der Dateikopien (DKi) ermittelt werden anhand der Protokolldateien (PDi) (15), wobei der Abgleich jeweils begonnen wird mit dem Vergleich von in den Protokolldateien gespeicherten Lösungsoperationen (delete) oder Kreierungsoperationen (create) von Datensätzen der Datei (D) oder Dateikopien (DKi) (14).
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem nach dem Abgleich von in den Protokolldateien (PDi) gespeicherten Lösungsoperationen (delete) und/oder Kreierungsoperationen (create) von Datensätzen der Datei (D) oder Dateikopien (DKi) ein Abgleich von in den Protokolldateien (PDi) gespeicherten Strukturveränderungsoperationen (createLink, deleteLink) erfolgt.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die Datensätze in Form einer hierarchischen Datenbankstruktur miteinander verknüpft sind.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Reihenfolge der berücksichtigten Lösungsoperationen (delete) oder Kreierungsoperationen (create) von Datensätzen (D) oder Dateikopien (DKi) durch die Position der Datensätze in der hierarchischen Datenbankstruktur festgelegt wird, wobei der Abgleich erfolgt beginnend mit Änderungsoperationen an einem Wurzelatensatz der Datei (D) fortschreitend zu Änderungsoperationen an Datensätzen, die jeweils abhängig von schon bearbeiteten Datensätzen sind.
  8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
    - bei dem die Datensätze mindestens einem Informationsraum (IU) zugeordnet werden (31), und
    - bei dem Vorschläge für den Abgleich der Dateikopien (DKi) ermittelt werden anhand der Protokolldateien (PDi) (15), wobei der Abgleich begonnen wird mit dem Vergleich von ganzen Informationsräumen (IU) (32).
  9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die Reihenfolge berücksichtigter Änderungsoperationen von Datensätzen innerhalb jedes Informationsraumes (IU) der Datei (D) oder Dateikopien (DKi) durch die Position der Datensätze in der hierarchischen Datenbankstruktur festgelegt wird, wobei der Abgleich erfolgt beginnend mit Änderungsoperationen an einem Wurzelatensatz der Datei (D) fortschreitend zu Änderungsoperationen an Datensätzen, die jeweils abhängig von schon bearbeiteten Datensätzen sind.
  10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem der Abgleich begonnen wird mit dem Abgleich von in den Protokolldateien (PDi) gespeicherten Lösungsoperationen (delete) und/oder Kreierungsoperationen (create) von Datensätzen der Datei (D) oder Dateikopien (DKi) in jeweils einem Informationsraum (IU) (14).
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei dem nach dem Abgleich von in den Protokolldateien (PDi) gespeicherten Lösungsoperationen (delete) und/oder Kreierungsoperationen (create) von

Datensätzen der (D) Datei oder Dateikopien (DKi) ein Abgleich von in den Protokolldateien (PDi) gespeicherten Strukturveränderungsoperationen jeweils in einem Informationsraum (IU) erfolgt (17).

12. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in einem CSCW-System (Computer Supported Cooperative Work), bei dem bei jeder Änderung der Zusammensetzung Teilnehmer an einer Sitzung des CSCW-Systems eine neue, mit einer eindeutigen Bezeichnung gekennzeichnete Sitzungssequenz (S1, S2) kreiert wird zur Kennzeichnung von Operationssequenzen in den Protokolldateien (PDi).

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem die Semantik der Änderungsoperationen beim Vergleich der Änderungsoperationen berücksichtigt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die Semantik dadurch berücksichtigt wird, daß anhand wählbarer Vorgaben Änderungsoperationen zeitliche Priorität beim Vergleich besitzen, die während eines bestimmten vorgebbaren Zeitraums ausgeführt wurden.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, bei dem die Semantik dadurch berücksichtigt wird, daß anhand wählbarer Vorgaben Änderungsoperationen zeitliche Priorität beim Vergleich besitzen, die sich auf bestimmte vorgebbare Datensätze und/oder Informationsräume (IU) beziehen.

---

Hierzu 11 Seite(n) Zeichnungen

---

30

35

40

45

50

55

60

65

FIG 1

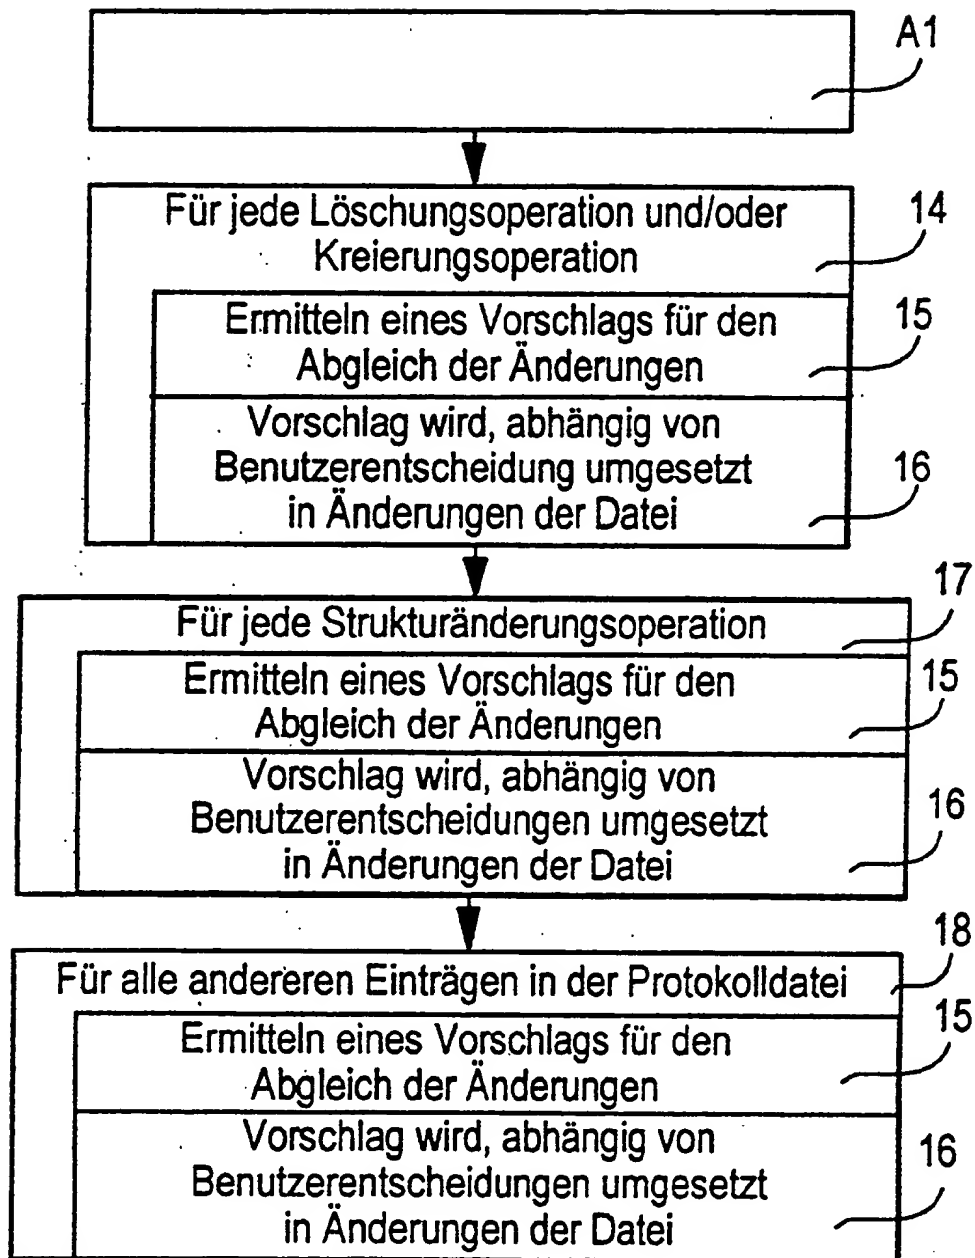


FIG 2

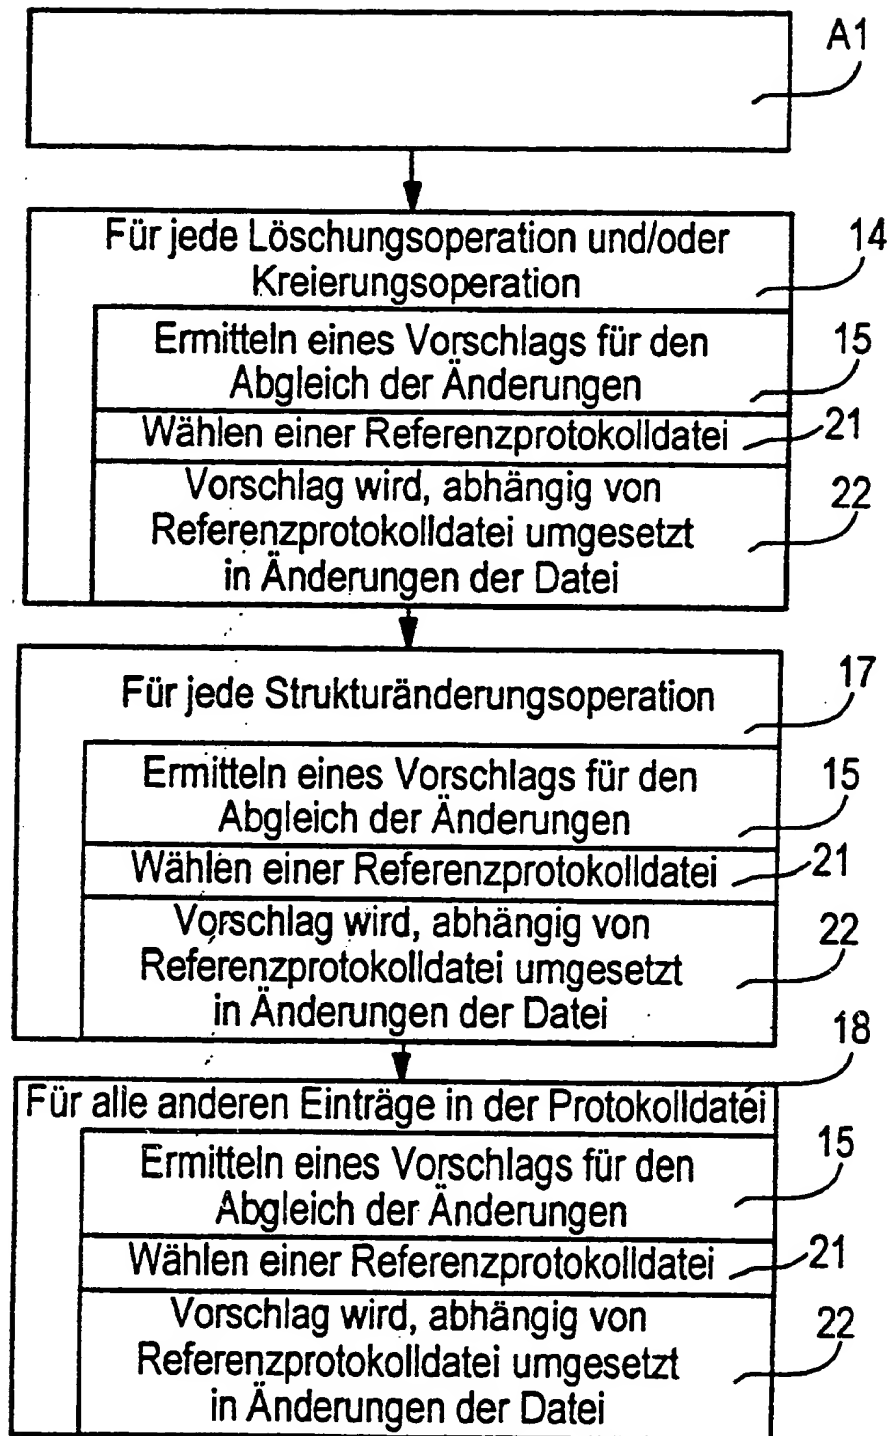


FIG 3a

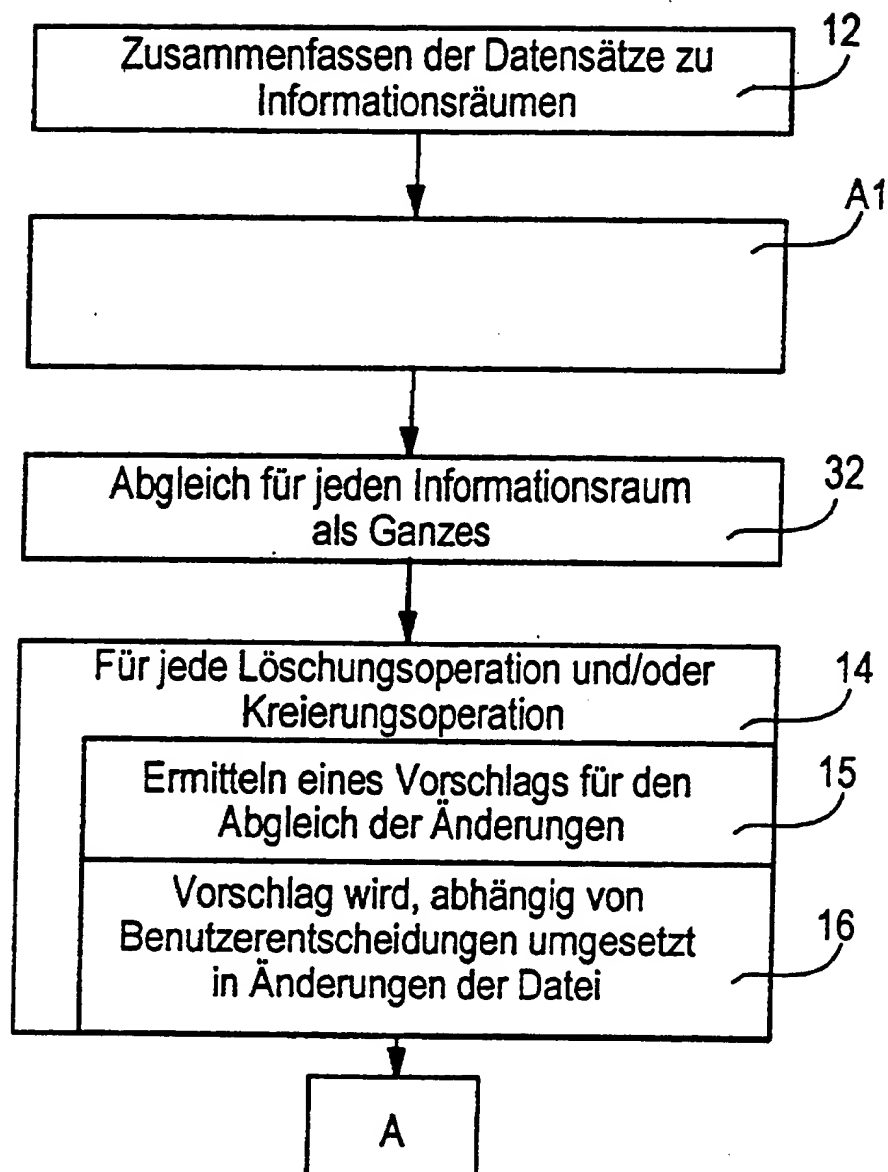


FIG 3b

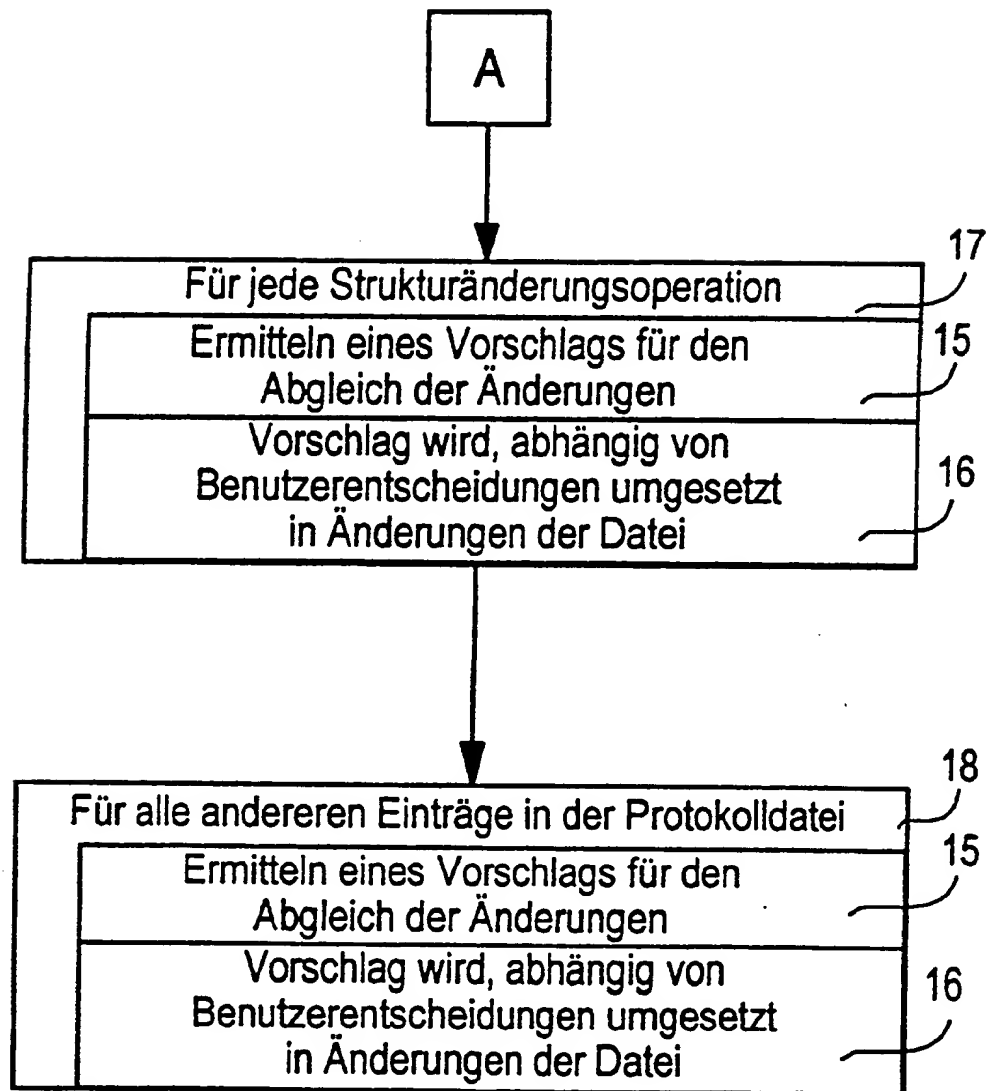




FIG 4a

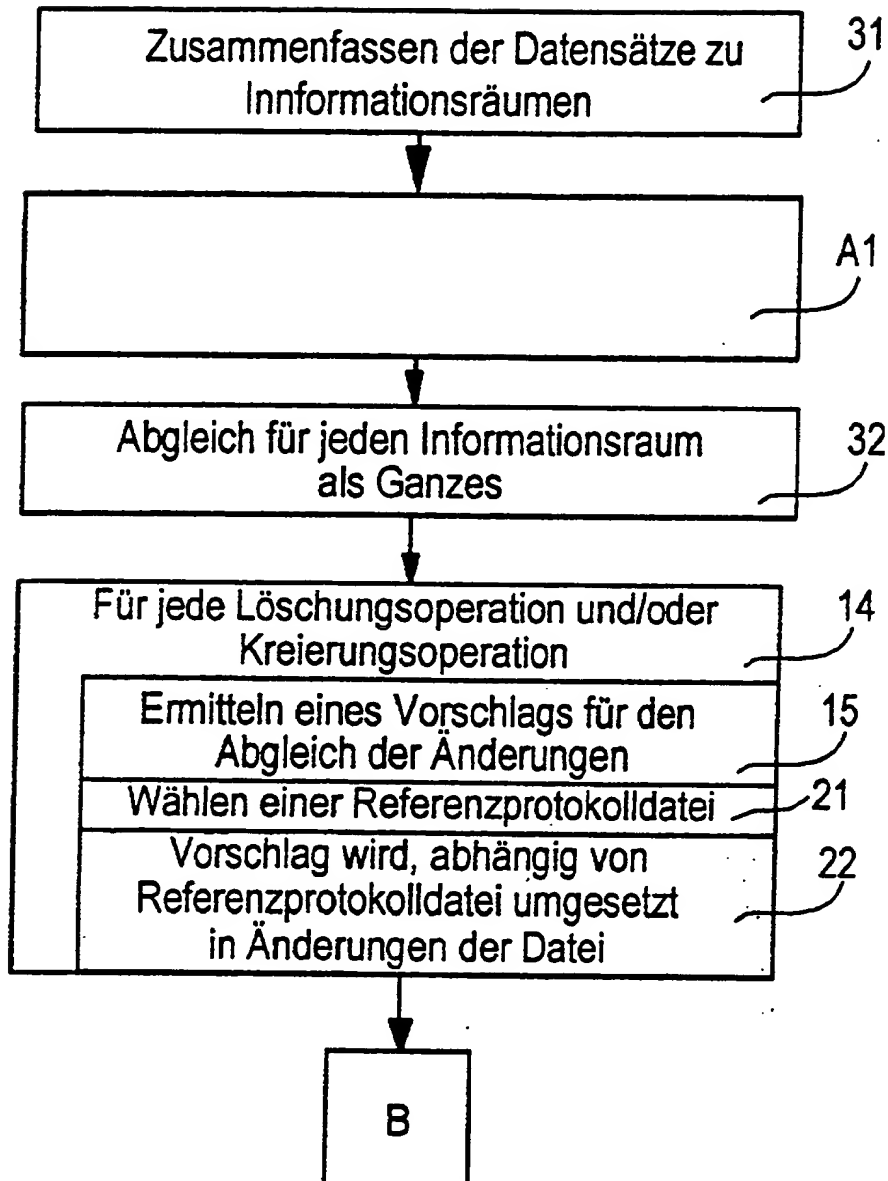


FIG 4b

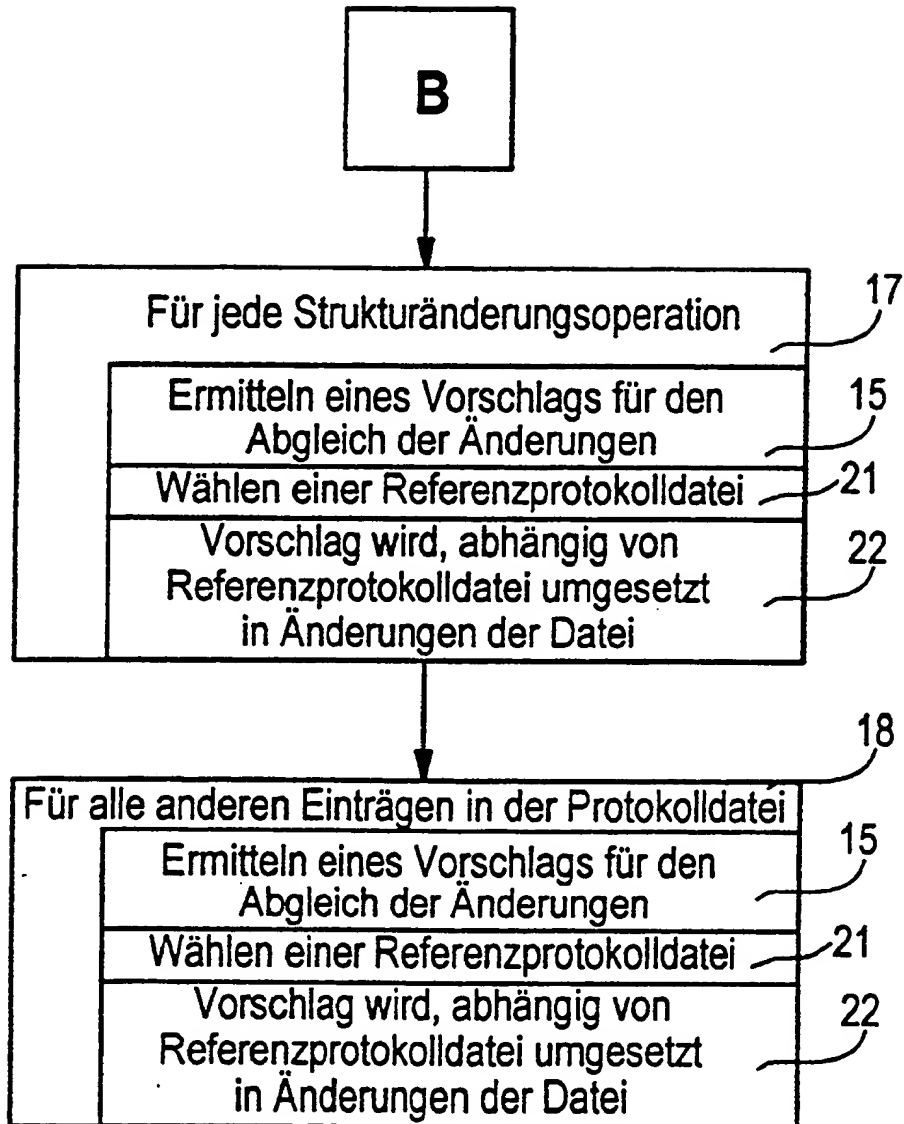


FIG 5a

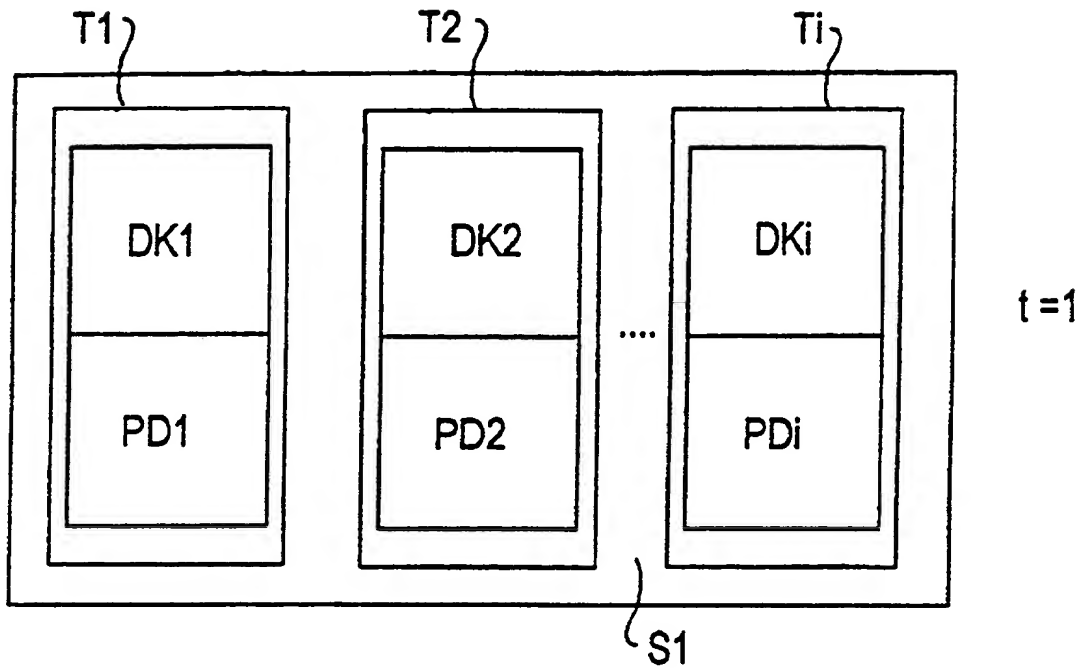
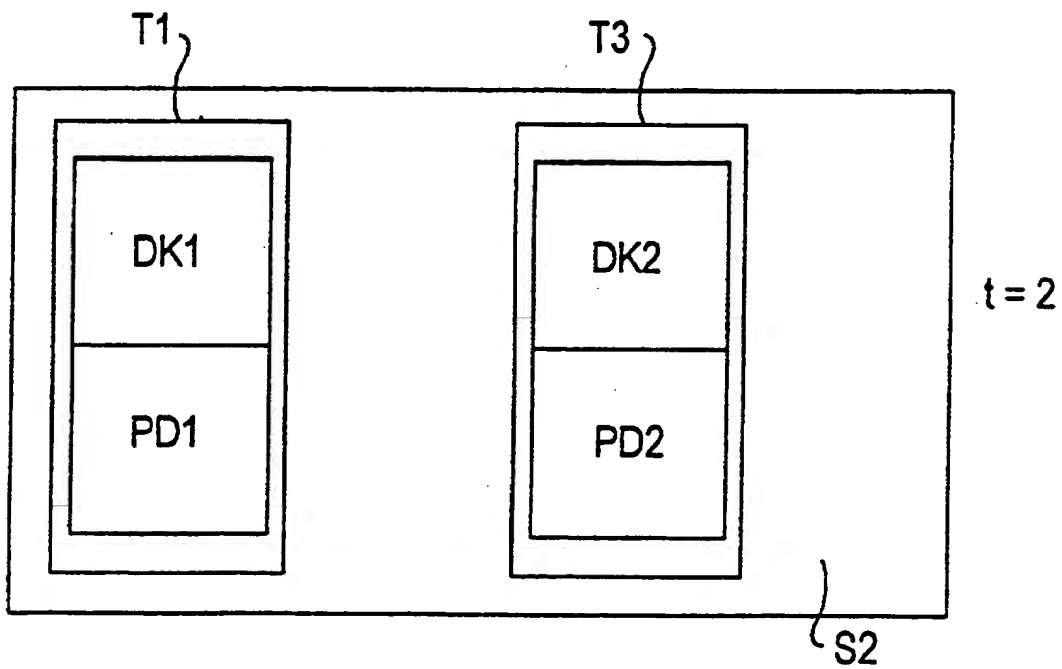


FIG 5b



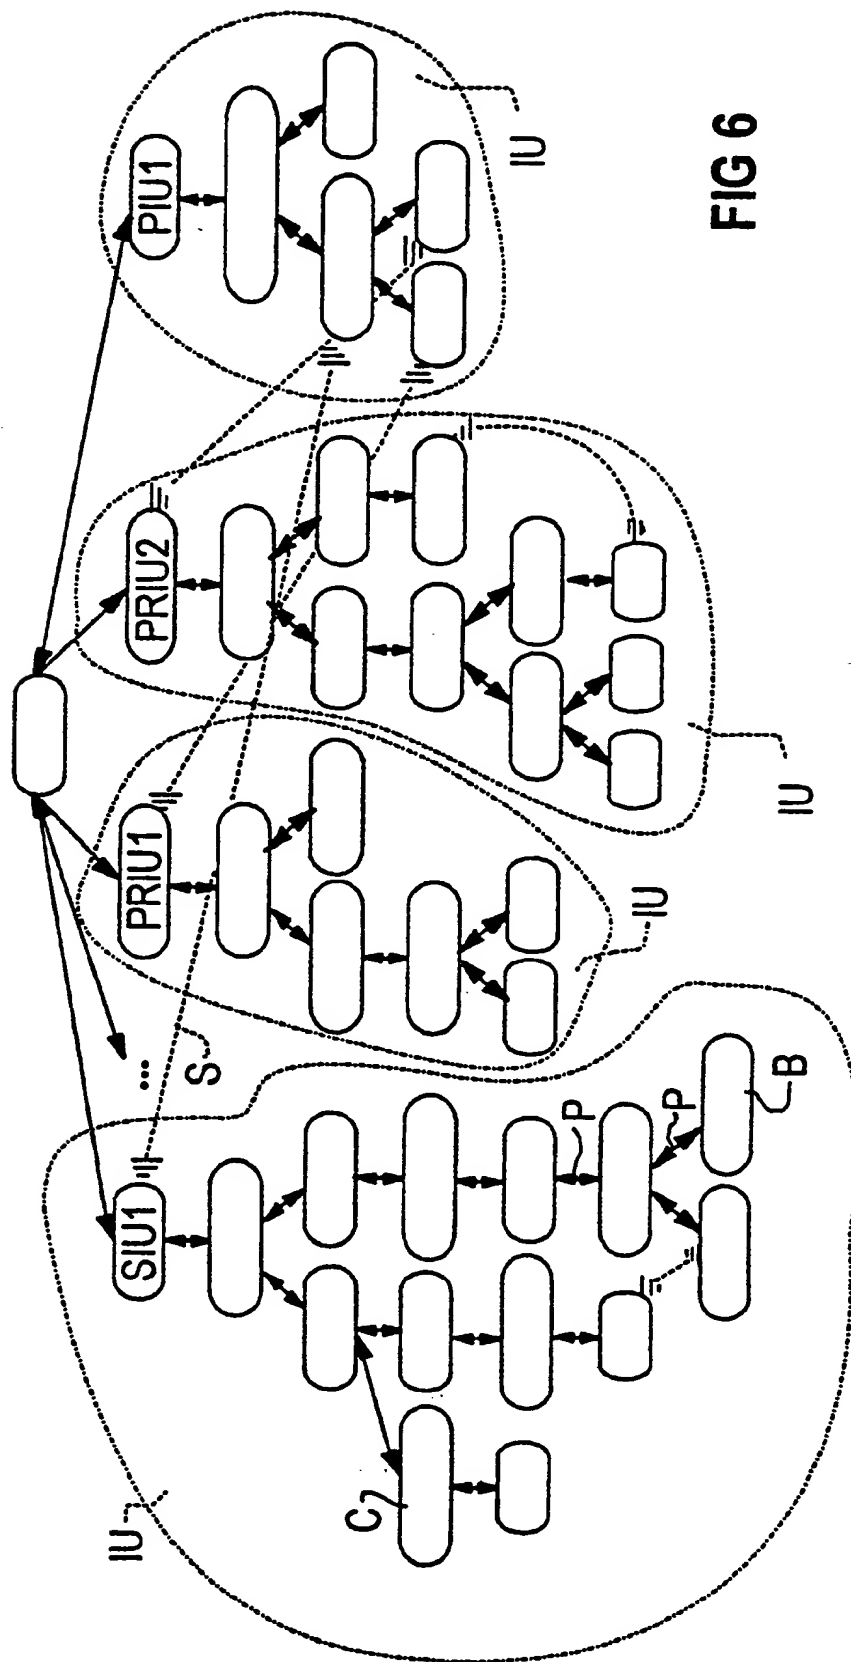


FIG 6

FIG 7

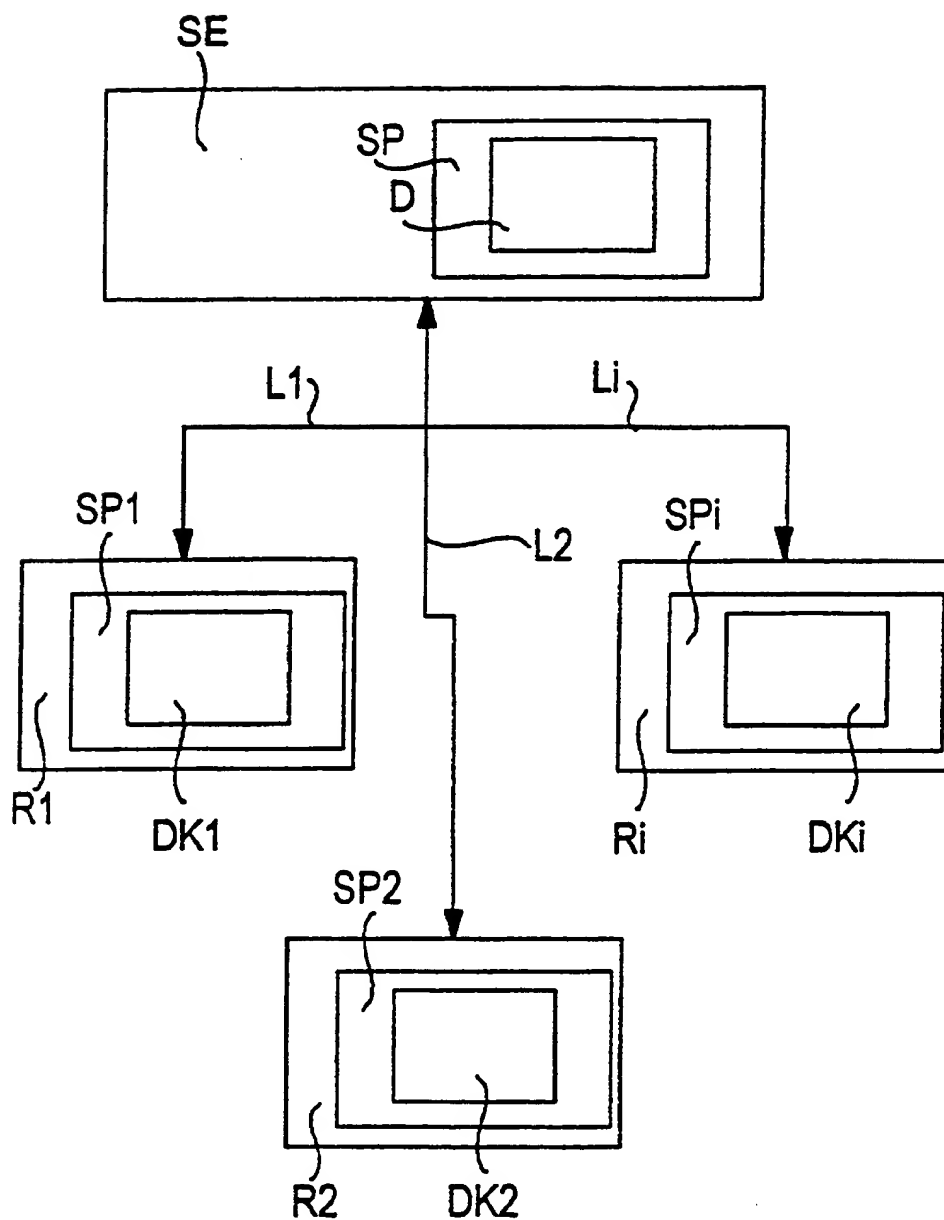


FIG 8

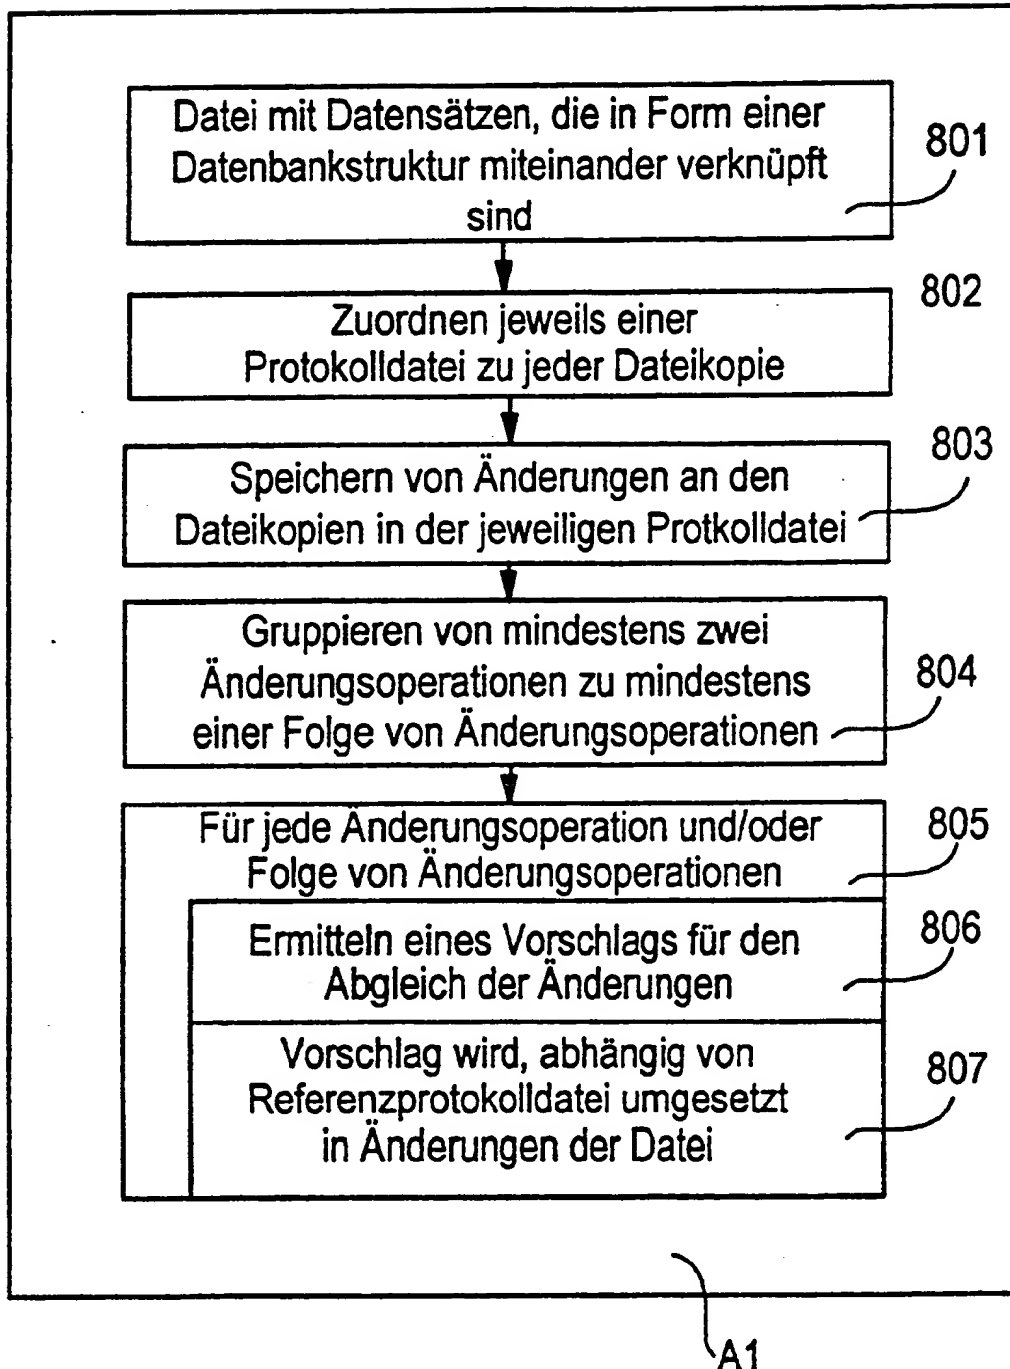




FIG 9

